


ATTENZIONE






Nel caso in cui il riempimento non viene effettuato immediatamente : **zavorrare il serbatoio** con un minimo di 5 cm di liquido

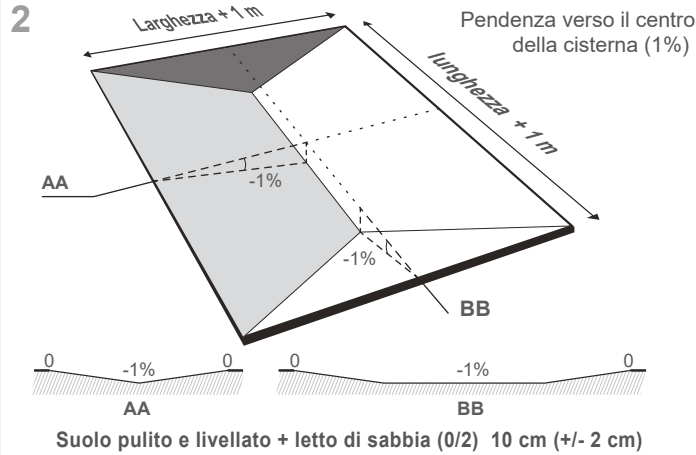

3 **IMPORTANTE**
Installazione del serbatoio in base al suo volume


V. (mc)	Numero di persone
da 1 a 180	1 a 2
da 180 a 480	3 a 4
da 480 a 800	4 a 6

È formalmente vietato manipolare il prodotto con qualsiasi macchine per evitare i rischi di un deterioramento

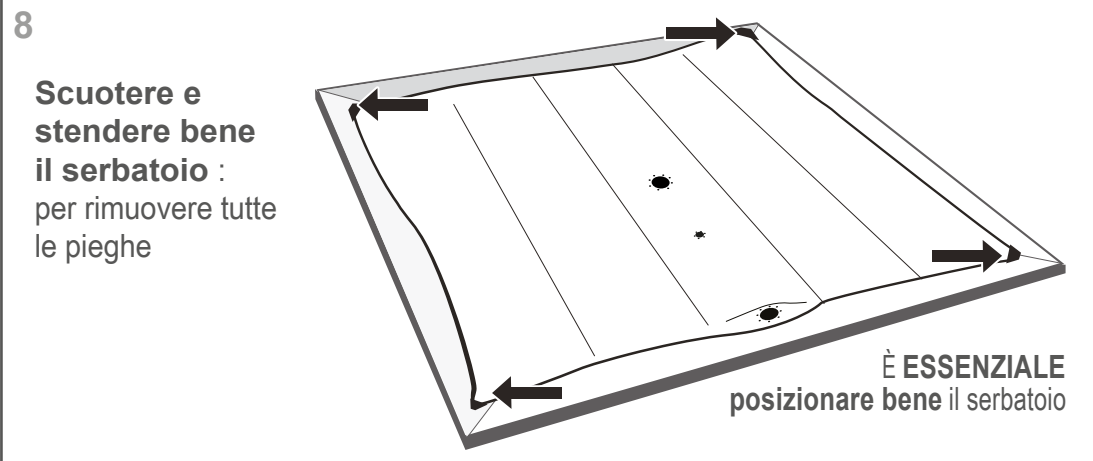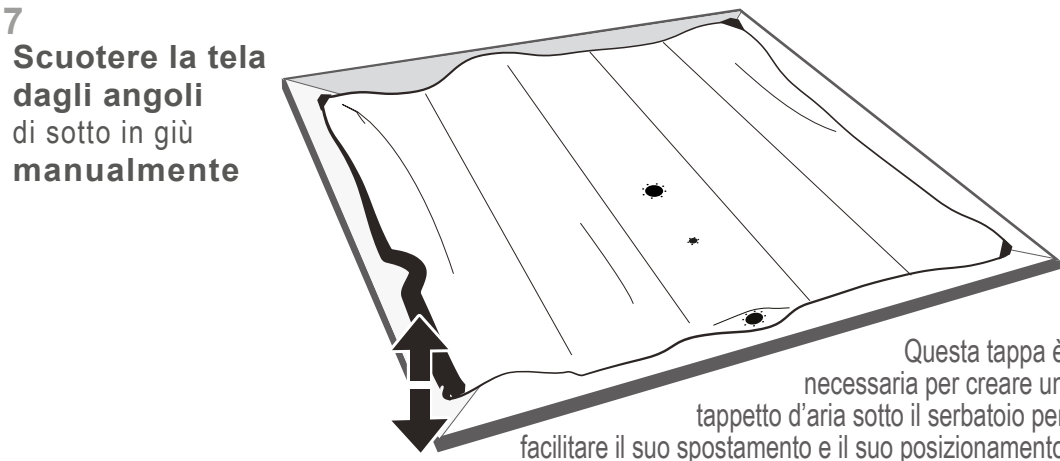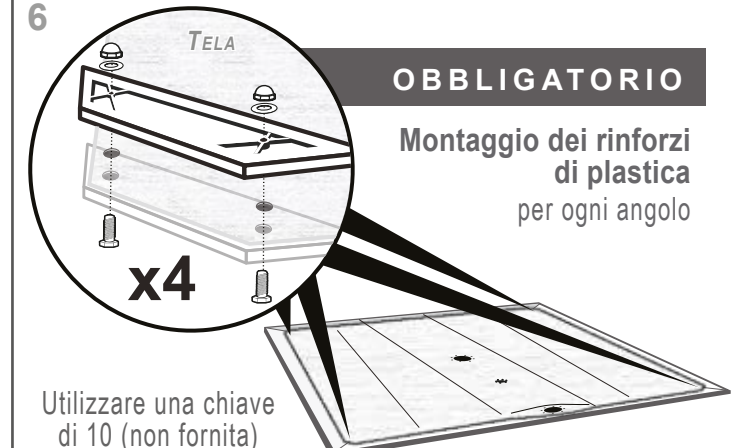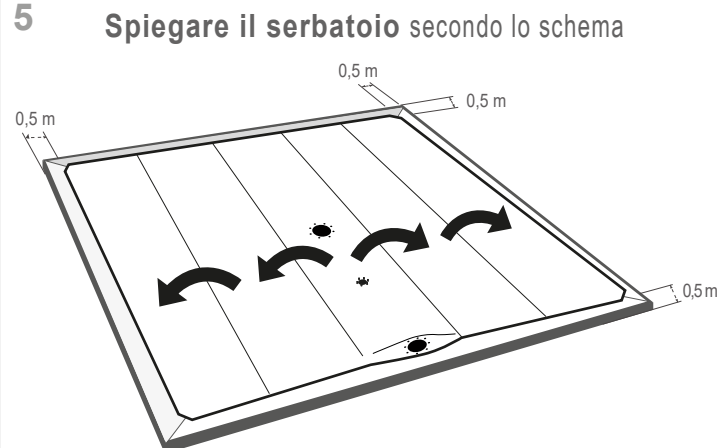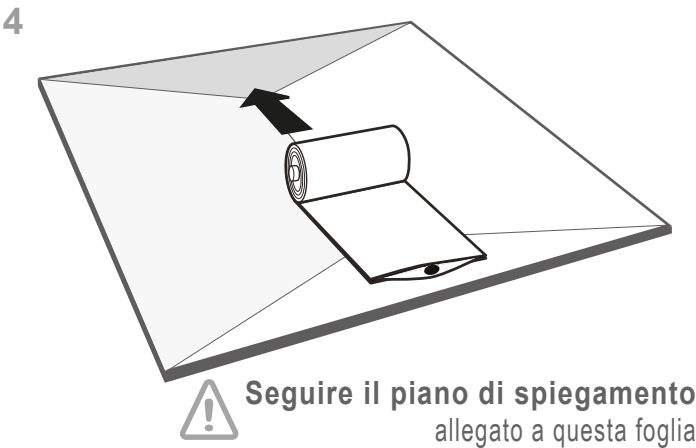




9 PER TUTTE LE TRAPANATURE





DISTENDERE CON CURA
senza l'uso di attrezzi, al fine
di passare la guarnizione
con la controflangia nella cisterna





**Installare correttamente
la controflangia
nel suo attacco**


10  Un serraggio eccessivo può causare
la rottura della controflangia

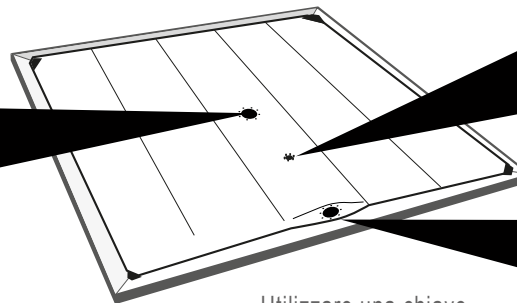


Utilizzare una chiave
di 13 (non fornita)




**11 TAPPE ESSENZIALI
DA RINNOVARE**

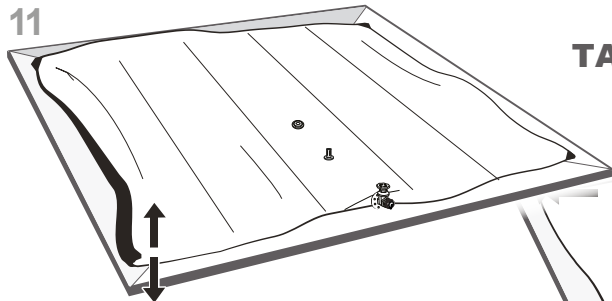

**1 - Scuotere la tela dagli angoli
di sotto in giù sempre manualmente**

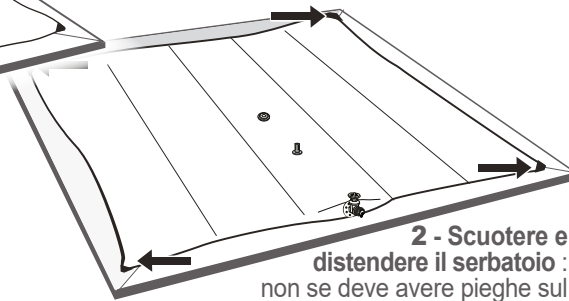

**2 - Scuotere e
distendere il serbatoio :
non se deve avere pieghe sul
serbatoio per procedere al riempimento**

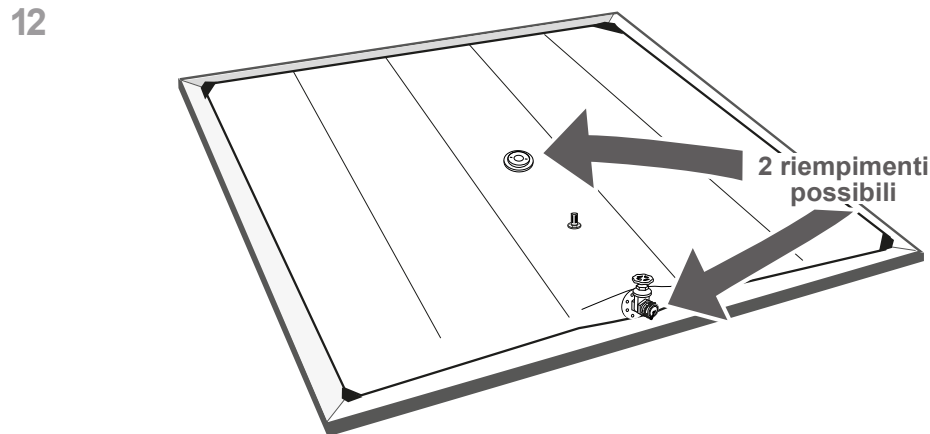

**2 riempimenti
possibili**

